



Вышка для установки ствола пожарного лафетного с поворотной платформой

ЭТС-ТРГ

Внешний вид

Подходит для всех моделей лафетных стволов.

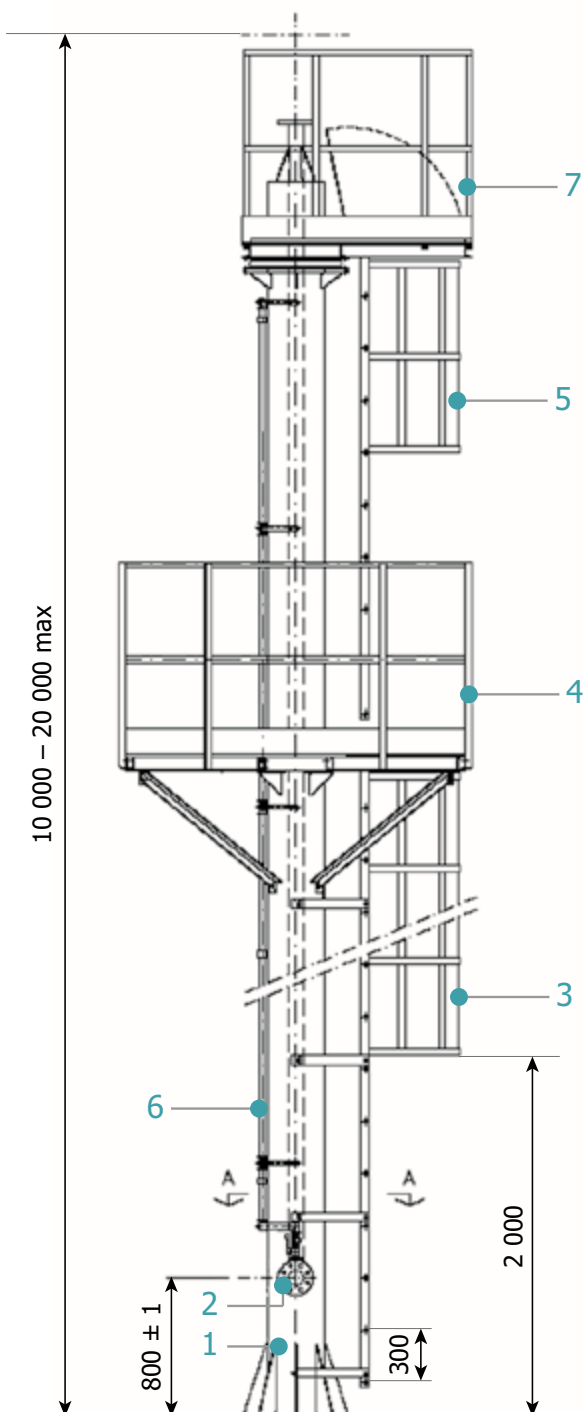

- 1 Вышка
- 2 Фланец питающего трубопровода
- 3 Служебная лестница
- 4 Промежуточная платформа
- 5 Лестница доступа к поворотной платформе
- 6 Система охлаждения
- 7 Поворотная платформа

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление	12 бар
Расчетное давление	16 бар
Покрытие	Один слой неорганического цинка; один слой эпоксидной грунтовки; один слой красной полиуретановой эмалевой краски RAL 3000
По запросу	Тип и диаметр присоединений; Высота от 2 метров; Любых размеров; Оцинкованная сталь.